

大深度に於ける継足し施工を採用した深層混合処理工法 — CDM—LODIC工法 —



○施工目的


道路拡幅工事に伴う盛土の沈下低減とすべり破壊防止及び一部に民家が近接することから盛土による引込み沈下防止を目的に施工。

施工深度が50m以上となるため、大深度に対応した施工方法を採用。

○施工概要

項 目	CDM工法
貫入長	51.8 m
改良長	51.7 m
施工本数	250 本
貫入土量	20,168.8 m ³
改良土量	20,129.9 m ³

攪拌翼軌道図

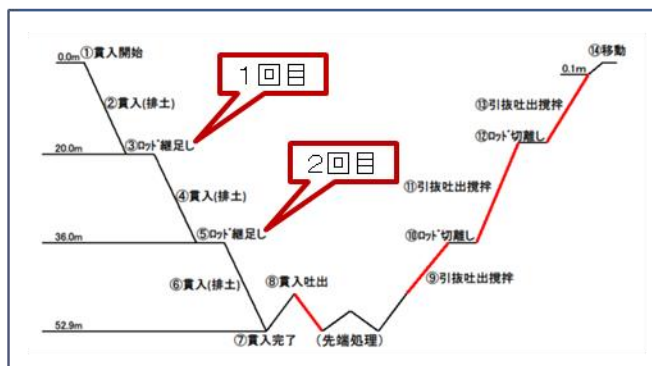

〒111-0052

東京都台東区柳橋2-19-6



TEL : 03-5825-3704 (事業本部 営業部)

FAX : 03-5825-3756 (事業本部 営業部)

URL : <http://www.sanshin-corp.co.jp/>

E-mail : sales@sanshin-corp.co.jp (事業本部 営業部)



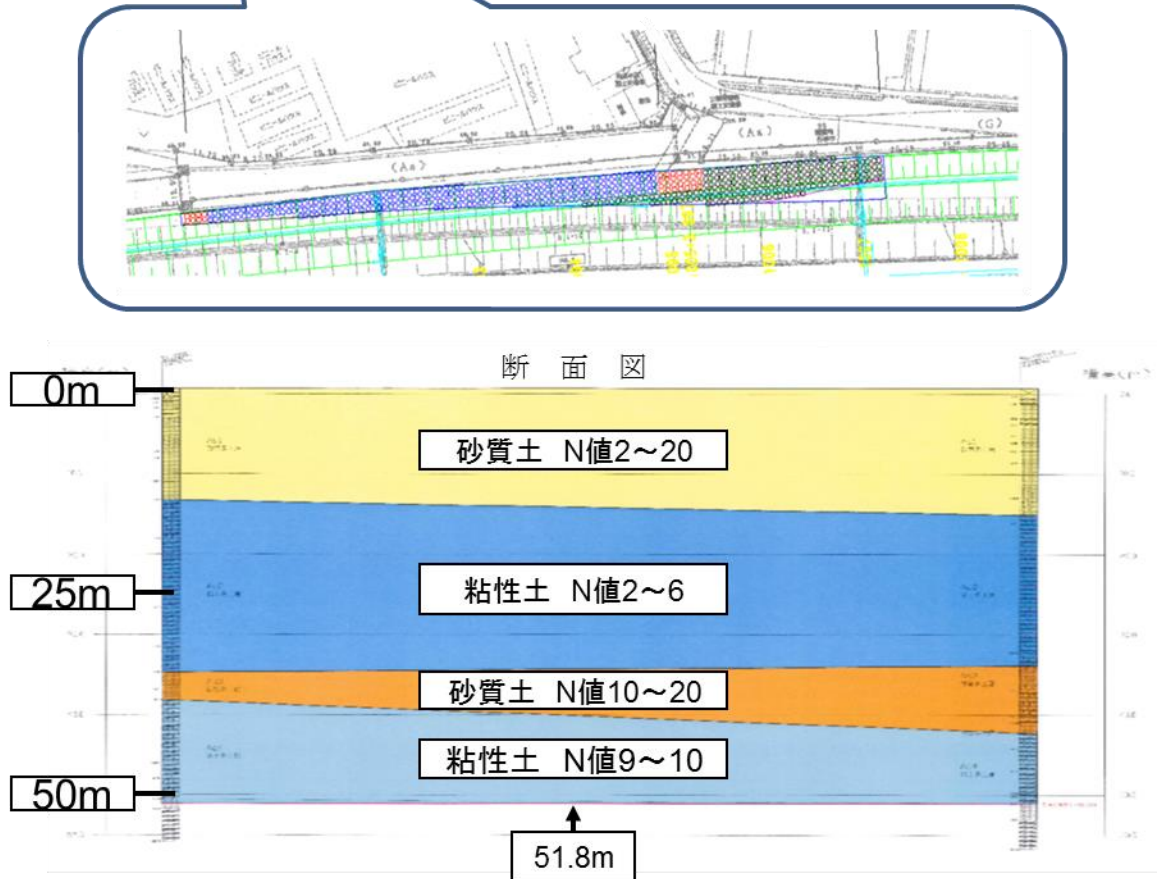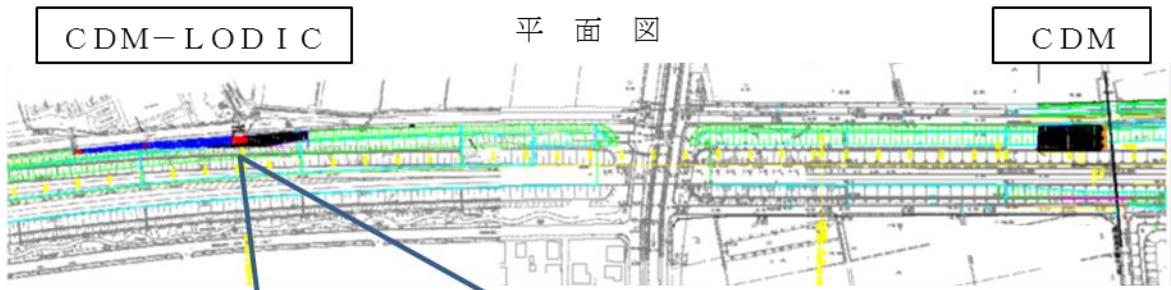

施工状況



民家付近の施工状況



〒111-0052

東京都台東区柳橋2-19-6

TEL : 03-5825-3704 (事業本部 営業部)

FAX : 03-5825-3756 (事業本部 営業部)

URL : <http://www.sanshin-corp.co.jp/>E-mail : sales@sanshin-corp.co.jp (事業本部 営業部)