

ごみ焼却施設建設工事に採用された山留工

ー 除去式 グランドアンカー工法 ー



◎施工目的

ごみ焼却施設建設工事の山留工事で「除去式グランドアンカー工法」が採用されました。


最大段数4段、除去方式は除去効率が
高いUターン除去アンカーで行いました。

施 工 数 量


施工本数	258 本
アンカー延長	4,201.0 m
アンカー長	10.0m ～ 24.0m
削 孔 径	φ 135 mm
設計荷重	219.0 kN ～ 806.2 kN




断面図

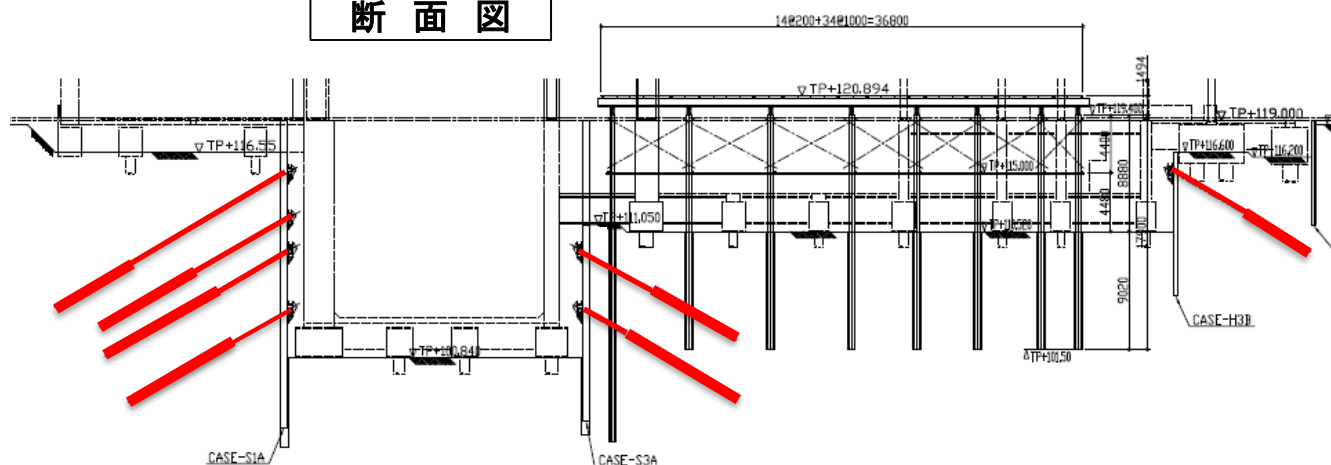

Uターン除去アンカー詳細図

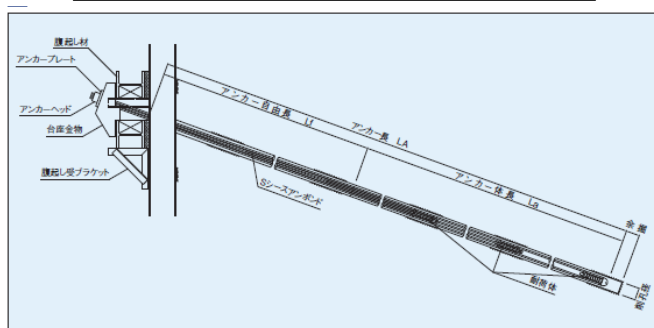

耐 荷 体

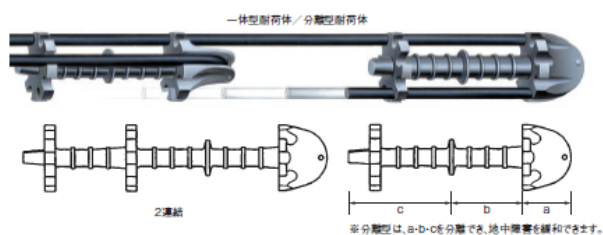

111-0052

東京都台東区柳橋2-19-6

TEL : 03-5825-3704 (事業本部 営業部)

F A X : 03-5825-3756 (事業本部 営業部)

U R L : <https://www.sanshin-corp.co.jp/>

E-mail : sales@sanshin-corp.co.jp (事業本部 営業部)

